



LA5BFC60

Guide rapide

⚠ Si cet appareil est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre sont fréquents, mettez l'appareil à la terre à proximité d'une décharge d'énergie élevée telle qu'un coup de tonnerre, afin d'éviter d'endommager l'appareil.

AVERTIR

- ⚠ Évitez les charges lourdes, les secousses intensives et le trempage pour éviter dommages pendant le transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil lors de l'emballage secondaire et du transport après le démontage de l'emballage d'origine.
- ⚠ Prolégez cet appareil contre les chutes et les chocs violents, éloignez l'appareil des interférences de champs magnétiques et n'installez pas l'appareil dans des endroits où les surfaces tremblent ou sous des chocs.
- ⚠ Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, trempez le chiffon dans un nettoyant neutre léger, essuyez délicatement la saleté avec le chiffon, puis séchez l'appareil.
- ⚠ Ne bloquez pas l'ouverture de ventilation. Suivez le montage instructions fournies dans ce document lors de l'installation de l'appareil.
- ⚠ Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques ou autres appareils de chauffage.
- ⚠ Éloignez l'appareil des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, ou des endroits avec un fort rayonnement électrique.
- ⚠ Si l'appareil est installé à l'extérieur, prenez les insectes et l'humidité des mesures d'épreuve pour éviter la corrosion du circuit imprimé qui peut affecter la surveillance.
- ⚠ Retirez la fiche d'alimentation si l'appareil est inactif pendant une longue période.
- ⚠ Avant de déballer, vérifiez si l'autocollant fragile est endommagé. Si l'autocollant fragile est endommagé, contactez le service clientèle ou le personnel de vente. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage artificiel de l'autocollant fragile.
- ⚠ Maintenir la ventilation de l'appareil pour éviter une surchauffe.
- ⚠ N'installez pas l'appareil dans des environnements extrêmement chauds, froids, poussiéreux, à forte salinité, à forte humidité ou corrosifs ; Interdire le démontage de l'appareil dans ces environnements.
- ⚠ Si l'équipement est démonté pendant une longue période ou si l'appareil n'est pas installé correctement après le débogage, cela affectera l'étanchéité, entraînera la buée de l'équipement et ne fonctionnera pas correctement.

Annonce spéciale

- ⚠ Tous les produits complets vendus par le fabricant sont livrés ainsi que des plaques signalétiques, un guide d'installation rapide et des accessoires après une inspection stricte. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des produits contrefaits.
- ⚠ Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction de l'amélioration ou des modifications des fonctions du produit et mettra régulièrement à jour le logiciel et le matériel décrits dans ce manuel. Des informations de mise à jour seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis.
- ⚠ Ce manuel peut contenir des fautes d'impression, des informations technologiques qui ne sont pas assez précises, ou une description de la fonction et du fonctionnement du produit qui est légèrement incohérente avec le produit réel, l'interprétation finale de la société est la norme.
- ⚠ Ce manuel est uniquement à titre de référence et ne garantit pas que les informations sont totalement cohérentes avec le produit réel. Pour la cohérence, voir le produit réel.

NOTE
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web.

	AVERTISSEMENT Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures légères ou modérées.
	AVERTIR Il vous alerte sur les risques. La négligence de ces risques peut entraîner des dommages à l'appareil, une perte de données, une détérioration des performances de l'appareil ou des résultats imprévisibles.
	NOTE Il fournit des informations supplémentaires.

AVERTISSEMENT
⚠ Lors de l'installation de l'appareil, il convient de respecter scrupuleusement les prescriptions d'installation. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil par le non-respect de ces exigences par l'utilisateur.

⚠ Lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, il convient de se conformer strictement aux normes locales de sécurité électrique et d'utiliser des adaptateurs d'alimentation marqués de la norme LPS. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.

⚠ Utilisez les accessoires fournis avec l'appareil. La tension doit être conforme aux exigences de tension d'entrée de cet appareil.

⚠ Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, mettez-le à la terre pour évacuer l'énergie élevée telle que les surtensions électriques, afin d'éviter que l'alimentation électrique ne brûle.

⚠ Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, veillez à ce que de l'eau ou tout autre liquide ne s'écoule pas à l'intérieur de l'appareil. Si de l'eau ou un liquide pénètre inopinément dans l'appareil, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez tous les câbles (tels que les câbles d'alimentation et les câbles de réseau) de l'appareil.

⚠ Ne concentrez pas une lumière forte (telle que des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image risque d'être réduite.

1 Examen de paquet ouvert

Ouvrez l'emballage, vérifiez l'apparence du produit pour dommages évidents et confirmez que la liste des éléments du tableau 1-1 est cohérente.

Tableau 1-1 Liste de colisage

Composant	Quantité	Remarque
Caméra Bullet HDVI	1	
Guide d'installation rapide	1	
Autocollant d'emplacement d'installation	1	
Cîé en L	1	
Vis autotaraudeuse inox noire PA4.0×35mm	3	Alternative
Cheville plastique S8×30mm		
Vis autotaraudeuse inox noire PA4.0×35mm	4	Alternative
Bouton d'ancrage en plastique S8×30mm		

Description d'opération


Touche SET : elle est utilisée pour entrer dans les menus OSD ou sélectionner des éléments de menu lorsque vous appuyez sur cette touche au milieu du commutateur multifonction. Touches HAUT/BAS : les touches HAUT et BAS sont utilisées pour sélectionner les éléments de menu vers le haut et vers le bas en poussant le commutateur multifonction vers le haut et vers le bas, les éléments de menu roulent rapidement vers le haut et vers le bas en conséquence ; Touches GAUCHE/DROITE : Les touches GAUCHE et DROITE sont utilisées pour sélectionner les éléments de menu horizontalement ou modifier les paramètres en poussant le commutateur multifonction vers la gauche ou la droite, les valeurs des paramètres diminueront ou augmenteront rapidement.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton GAUCHE pendant 5 secondes pour passer en mode AHD. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DROIT pendant 5 secondes pour passer en mode TVI. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP pendant 5 secondes pour passer en mode CVBS. Appuyez sur le bouton DOWN et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode CVI.

NOTE
Le fonctionnement détaillé de l'OSD, veuillez vous référer au Guide d'utilisation de l'OSD de la caméra.

2.3 Dimensions de la caméra

NOTE
Différents appareils peuvent avoir des dimensions différentes ; Veuillez vous référer au produit réel.

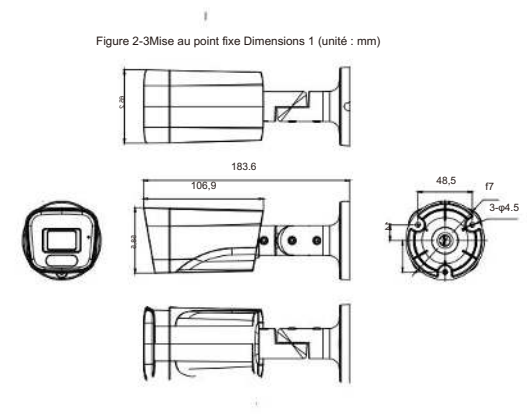


2 Structure de l'appareil

2.1 Câbles d'alimentation et vidéo

NOTE
Différents appareils peuvent avoir des câbles d'alimentation différents ; Veuillez vous référer au produit réel.

Figure 2-1 Câble d'alimentation et vidéo




Connectez le connecteur BNC du câble d'alimentation ou vidéo à un câble de signal vidéo et connectez l'autre connecteur à un câble d'alimentation basse tension (12V DC ou 24V AC, veuillez vous référer à l'étiquette sur la boîte du produit). Après avoir installé la caméra, connectez directement le câble vidéo et le câble d'alimentation.

2.2 Touches de fonction

Les utilisateurs peuvent appeler les menus principaux de l'OSD via les touches de commande multifonctions, et vérifier et définir les paramètres de la caméra, les touches de fonction est illustré à la figure 2-2.

Figure 2-2 Function keys

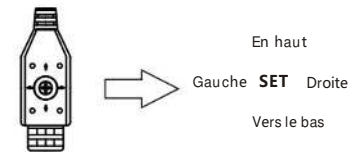


3 Installation du dispositif

La caméra Bullet HDVI peut être installée au plafond ou au mur. Si la caméra est installée sur un mur en béton, installez les ancrages en plastique avant d'installer le support. Si la caméra est installée sur un mur en bois, utilisez des vis autotaraudeuses pour installer directement le support.

Étapes d'installation :

Étape 1 Collez l'autocollant d'emplacement d'installation sur le plafond ou le mur, percez trois (ou quatre) trous en fonction des marques sur l'autocollant. Enfoncez les chevilles en plastique dans les trous, comme illustré à la figure 3-1.

Figure 3-1 Installation de la caméra

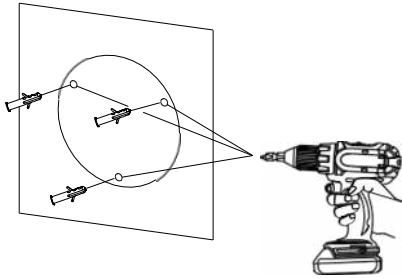


Étape 2 Connectez le câble d'alimentation et le câble vidéo.

NOTE

Vous pouvez acheminer les câbles par le haut ou par le côté. Si vous utilisez la méthode de routage par le haut, percez d'abord un trou dans la surface. Si vous utilisez la méthode d'acheminement latéral, veuillez faire sortir le câble de l'espace latéral au bas de la caméra.


Étape 3 Installez la caméra au plafond ou au mur et fixez les vis comme illustré à la figure 3-2.

Figure 3-2 Installation de la caméra




Étape 4 Desserrez la vis de fixation (ou la bague de verrouillage) pour régler la position et l'image de manière à ce que la caméra soit face à la zone surveillée, puis serrez la vis de fixation (l'anneau de verrouillage), comme illustré à la figure 3-3.

Figure 3-3 Réglage du sens de surveillance

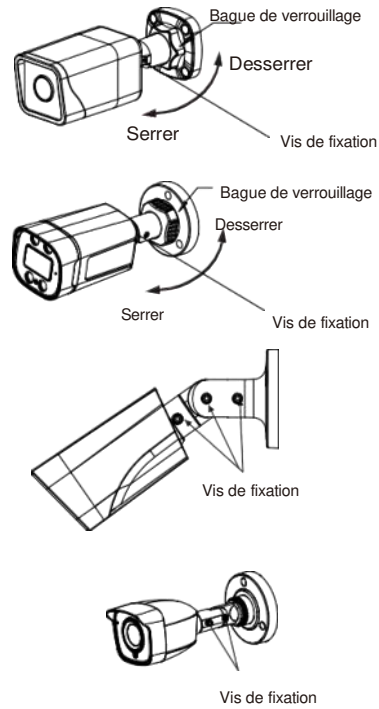

Étape 5 Dévissez la vis de fixation et ouvrez le couvercle de l'objectif, utilisez le levier de mise au point pour régler l'objectif et vérifiez les images sur le moniteur analogique jusqu'à ce que les images capturées soient claires. Ensuite, verrouillez le levier de mise au point, vissez le couvercle et serrez la vis (cette étape s'applique uniquement aux produits d'objectif à mise au point manuelle).

Figure 3-5 Réglage de l'angle de vue et de la distance focale



4 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5BFC60

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc.
1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de facturation initiale.



LA5BIR80

Guide rapide

AVERTIR

• Évitez les charges lourdes, les secousses intenses et le trempage pour éviter les dommages pendant le transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil lors de l'emballage secondaire et du transport après le démontage de l'emballage d'origine.

• Protégez cet appareil des chutes, éloignez-le des interférences des champs magnétiques et n'installez pas l'appareil dans des endroits présentant des surfaces instables.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, trempez le chiffon dans un nettoyeur neutre léger, essuyez délicatement la saleté avec le chiffon, puis séchez l'appareil.

• Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques ou autres appareils de chauffage.

• Gardez l'appareil à l'écart des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, ou des endroits avec un fort rayonnement électrique.

• Retirez la fiche d'alimentation si l'appareil est inactif pendant une longue période.

Annonce spéciale

• Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction de l'amélioration ou des modifications des fonctions du produit. Des informations de mise à jour seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis.

• Ce manuel est uniquement à titre de référence et ne garantit pas que les informations sont totalement cohérentes avec le produit réel. Pour la cohérence, voir le produit réel.

NOTE

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.libertyonline.com


2 Connexion du câble de la caméra

2.1 Câbles d'alimentation et vidéo

Insérez le câble d'alimentation dans le connecteur d'alimentation (assurez-vous que la tension appropriée est fournie et respectez la polarité).

Insérez le câble vidéo dans le connecteur BNC (appuyez, puis tournez pour verrouiller le connecteur BNC en place).


Figure 2-1 Câble d'alimentation et vidéo



2.2 Contrôle OSD : Utilisez le contrôle OSD en ligne pour sélectionner le format : Appuyez sur le bouton du joystick sur la commande OSD montée sur câble pour accéder au menu OSD.

- Mode 960H : Appuyez sur OSD UP pendant 5 secondes
- Mode AHD : Appuyez sur OSD GAUCHE pendant 5 secondes
- Mode CVI : Appuyez sur OSD DOWN pendant 5 secondes
- Mode TVI : Appuyez sur OSD DROITE pendant 5 secondes


Illustration 2-2 Touches de fonction

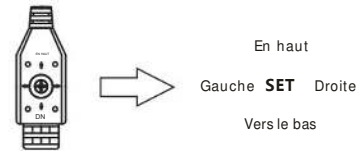

4 Installation de l'appareil

La caméra peut être installée au plafond ou au mur. Si la caméra est installée sur un mur en béton, installez les chevilles en plastique avant d'installer le support. Si la caméra est installée sur un mur en bois, utilisez des vis autotaraudeuses pour installer directement le support.

Figure 4-1 Installation de la caméra

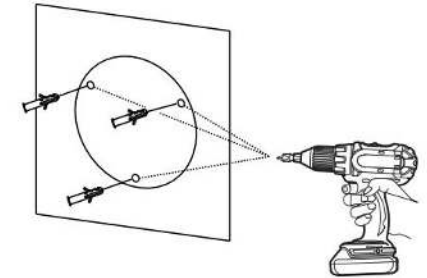

Étapes d'installation :

Étape 1 Collez l'autocollant d'emplacement d'installation sur le plafond ou le mur, percez trois trous en fonction des marques sur l'autocollant. Enfoncez les boutons en plastique gonflés dans les trous.


Étape 2 Connectez le câble BNC.

NOTE

vous pouvez acheminer les câbles par le haut ou par le côté. Si vous utilisez la méthode de routage par le haut, percez d'abord un trou dans la surface. Si vous utilisez la méthode de routage de côté. Lorsque vous acheminez les câbles de côté, veuillez acheminer le câble multi-tête hors de l'espace latéral au bas du caméra.


Étape 3 Installez la caméra au plafond ou au mur et fixez les vis comme illustré à la figure 4-5.

Figure 4-5 Installation de la caméra



Étape 4 Desserrez la vis de fixation et la bague de verrouillage pour ajuster la position de sorte que la caméra soit face à la zone surveillée, puis serrez la bague de verrouillage et la vis de fixation, comme illustré à la figure 4-6.

Figure 4-6 Réglage du sens de surveillance



Précautions

Lisez entièrement ce document avant d'utiliser cet appareil et respectez scrupuleusement les règles de ce document lors de l'utilisation de cet appareil.

	Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures légères ou modérées.
	Il vous alerte sur les risques. La négligence de ces risques peut entraîner des dommages à l'appareil, une perte de données, une détérioration des performances de l'appareil ou des résultats imprévisibles.
	Il fournit des informations supplémentaires.

AVERTISSEMENT

• Respectez strictement les exigences d'installation lors de l'installation de l'appareil. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés à l'appareil par le non-respect de ces exigences par les utilisateurs.

• Se conformer strictement aux normes électriques locales.

• La tension doit répondre aux exigences de tension d'entrée pour cet appareil.

• Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, mettez-le à la terre pour décharger l'énergie élevée telle que les surtensions électriques afin d'éviter que l'alimentation électrique ne brûle.

• N'exposez pas les composants internes à l'eau ou à l'humidité.

• Ne focalisez pas de lumière forte (comme des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image peut être raccourcie.

• Si cet appareil est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre se produisent fréquemment, mettez l'appareil à la terre à proximité pour décharger l'énergie élevée telle que les coups de tonnerre afin d'éviter d'endommager l'appareil.

1 Examen du paquet ouvert

dommages évidents et confirmez que la liste des éléments du tableau 1-1 est cohérente. Ouvrez l'emballage, vérifiez l'apparence du produit pour

Tableau 1-1 Liste de colissage

Composant	Quantité	Remarque
Caméra Bullet HDVI	1	
Guide d'installation rapide	1	
Autocollant d'emplacement d'installation	1	
Clé en L	1	
Vis autotaraudeuse inox noire PA4.0× 30mm	4	
Cheville plastique	4	
φ 5.6× 29mm	4	

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5PTZ33X

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc. 1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de un (1) ans à compter de la date de facturation initiale.



3 Présentation de la caméra

3.1 Dimensions de la caméra

NOTE

Différents appareils peuvent avoir des dimensions différentes, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 3-1 Dimensions (Unité : mm)





LA5PTZ33X

Guide rapide

Précautions

Comprenez parfaitement ce document avant d'utiliser cet appareil et respectez scrupuleusement les règles de ce document lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous installez cet appareil dans des lieux publics, indiquez le conseil "Vous êtes entré dans la zone de surveillance électronique" dans un endroit accrocheur. Une utilisation incorrecte des produits électriques peut provoquer un incendie et des blessures graves.

	AVERTISSEMENT Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures légères ou modérées.
	AVERTIR Il vous alerte sur les risques. La négligence de ces risques peut entraîner des dommages à l'appareil, une perte de données, une détérioration des performances de l'appareil ou des résultats imprévisibles. L'interprétation finale de la société est en tant que norme.
	NOTE Il fournit des informations supplémentaires.

- AVERTISSEMENT**
- Respectez strictement les exigences d'installation lors de l'installation du
 - Respectez strictement les exigences d'installation lors de l'installation du appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de dommages à l'appareil causés par le non-respect par les utilisateurs de ces exigences.
 - Respectez scrupuleusement les normes de sécurité électrique locales et utilisez adaptateurs d'alimentation qui sont marqués avec la norme LPS lorsqu'ils l'installation et l'utilisation de cet appareil. Sinon, cet appareil peut être endommagé.
 - Utilisez les accessoires livrés avec cet appareil. La tension doit répondre aux exigences de tension d'entrée pour cet appareil.
 - Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, cet appareil pour décharger une énergie élevée telle que des surtensions électriques dans afin d'éviter que l'alimentation ne brûle.
 - Lorsque cet appareil est en cours d'utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau ou de liquide coule dans l'appareil. Si de l'eau ou un liquide s'écoule de manière inattendue dans l'appareil, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez tous câbles (tels que les câbles d'alimentation et les câbles réseau) de ce appareil.
 - Ne focalisez pas de lumière forte (comme des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur

cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image peut être raccourcie.

- Si cet appareil est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre se produisent fréquemment, mettez l'appareil à la terre à proximité pour décharger énergie telle que le tonnerre afin d'empêcher l'appareil dommage.

AVERTIR

- Évitez les charges lourdes, les secousses intensives et le trempage pour éviter dommages pendant le transport et le stockage. La garantie fait ne couvre pas les dommages causés à l'appareil lors d'une emballage et transport après l'emballage d'origine mis à part.
- Protégez cet appareil des chutes et des coups violents, gardez appareil loin des interférences de champ magnétique, et ne pas installer l'appareil dans des endroits avec des surfaces tremblantes ou sous des chocs.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, trempez le chiffon dans un léger nettoyant neutre, essuyez doucement la saleté avec le chiffon, puis séchez l'appareil.
- Ne bloquez pas l'ouverture de ventilation. Suivez le montage instructions fournies dans ce document lors de l'installation de l'appareil.
- Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques ou autres appareils de chauffage.
- Gardez l'appareil à l'écart des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, des endroits ou des endroits avec un fort rayonnement électrique.
- Si l'appareil est installé à l'extérieur, prenez les insectes et l'humidité des mesures d'épreuve pour éviter la corrosion du circuit imprimé qui peut affecter surveillance.
- Retirez la fiche d'alimentation si l'appareil est inactif pendant une longue période.
- Avant de déballer, vérifiez si l'autocollant fragile est endommagé. Si l'autocollant fragile est endommagé, contactez le service client ou le personnel de vente. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour tout dommage artificiel de l'autocollant fragile.

Annonce spéciale

- Tous les produits complets vendus par le fabricant sont livrés ainsi que des plaques signalétiques, un guide d'installation rapide et des accessoires après contrôle rigoureux. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour les produits contrefaits.
- Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction du produit amélioration ou modification des fonctions et mettre à jour régulièrement le logiciels et matériels décrits dans ce manuel. Mise à jour informations seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans avis préalable.
- Ce manuel peut contenir des fautes d'impression, des informations n'est pas assez précis, ou la fonction et le fonctionnement du produit description légèrement incohérente avec le produit réel.
- Ce manuel sert uniquement de référence et ne garantit pas que l'information est totalement compatible avec le produit réel. Pour cohérence, voir le produit réel.

NOTE
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web.

1 examen de paquet ouvert

Ouvrez l'emballage, vérifiez l'apparence du produit pour l'absence de dommages évidents et confirmez que la liste d'articles du tableau 1-1 est cohérente.

Tableau 1-1 Liste de colisage

Composant	Remarque sur la quantité	
Caméra dôme haute vitesse	1	
Guide d'installation rapide	1	
Instruction	1	
Adaptateur secteur	1	
Paquet d'accessoires	1	
Support de montage mural	1	Défaut

2 Structure de l'appareil

2.1 Ports de l'appareil

NOTE

Différents appareils peuvent avoir différents câbles multi-têtes, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 2-1 Câble multi-têtes

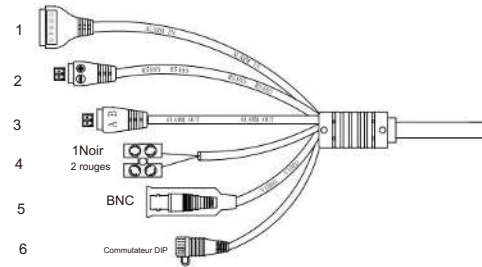


Tableau 2-1 Description du câble multi-tête

Port	Cœur	Description	Remarque
1	entrée d'alarme	Alarme en 1 Alarme en 2 Alarme en 3 Alarme en 4 TERRE	
2	RS485	Connecte un zoom externe Pan Tilt (PTZ).	
3	Alarm OUT A	est une sortie d'alarme. B est la sortie d'alarme COM.	
4	Port d'alimentation	Alimentation, AC 24V. 1rouge est AC24V +, 2 Noir est AC24V -	
5	BNC Vidéo	Envoie un signal vidéo analogique. Vous pouvez connecter la caméra à un moniteur de télévision via ce port pour afficher la vidéo analogique.	
6	Commutateur DIP	1 ARRÊT 2 ARRÊT AHD ; 1 MARCHE 2 ARRÊT TVI ; 1 OFF 2 ON CVI ; 1ON 2ON CVBS	

NOTE


Le dipswitch est la seule option pour changer le format vidéo.
Le contrôle RS485 et UTC ne peut pas être utilisé pour changer de vidéo format.

2.2 Dimensions de la caméra

NOTE

Différents appareils peuvent avoir des dimensions différentes, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 2-2 Dimensions (Unité : mm)

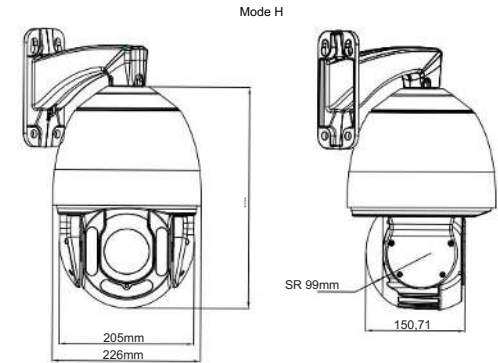


3 Installation de l'appareil

Étapes d'installation :

Étape 1 Veuillez faire la marque en fonction des dimensions du support pour percer le trou. Percez quatre trous ø8 sur 60 mm de profondeur et enfoncez les boutons en plastique gonflés dans les trous.


Figure 3-1 Dimensions du support (unité : mm)

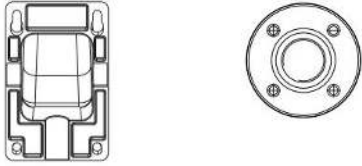

Étape 2 Faites passer tous les câbles à travers le trou de câble sur le côté du support, comme illustré à la figure 3-2.

Figure 3-2 Alignement des trous de vis


support mural Support de plafond

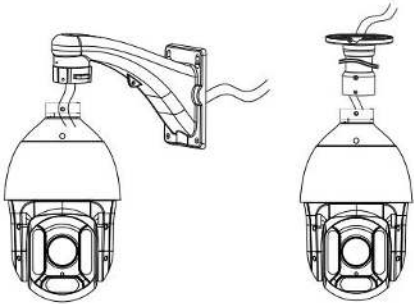

Étape 3 Fixez le dôme haute vitesse au support, puis serrez les trois vis, comme illustré à la figure 3-3.

Figure 3-3 Fixation du support et du dôme

support mural Support de plafond

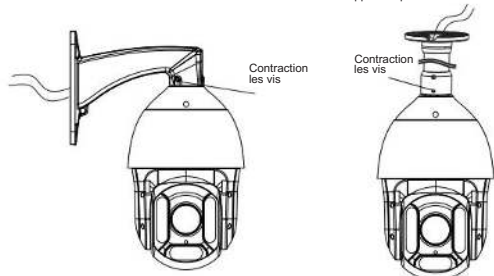

Étape 4 Montez le dôme haute vitesse au mur ou au plafond et serrez complètement les quatre vis du support.


4 Réglage de la caméra

4.1 Paramètres PTZ

Étape 1 Une fois la caméra haute vitesse installée, connectez l'appareil à un enregistreur vidéo numérique (DVR) ou à un écran analogique.

Étape 2 La vidéo en direct s'affiche. à l'écran, cliquez sur le bouton gauche de la souris et l'icône **PTZ** apparaît, cliquez sur l'icône PTZ dans l'interface des paramètres PTZ et UTC, cliquez sur l'icône de réglage pour entrer les paramètres PTZ comme illustré à la Figure 4-1.

Figure4-1 Réglage du débit en bauds

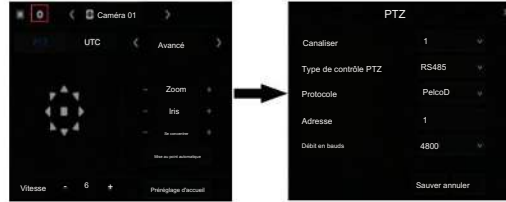

Étape 3. Sélectionnez le protocole de contrôle PTZ comme RS485, le protocole pour sélectionner PelcoD et le débit en bauds pour choisir 4800.

Étape 4. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les paramètres PTZ.

NOTE

Si l'interface RS485 se trouve sur le panneau DVR, la caméra haute vitesse peut être contrôlée par le protocole RS485, sinon elle ne peut être contrôlée directement que par le protocole PTZ.


4.2 Clavier PTZ

Le clavier PTZ peut ajuster la direction de l'objectif de la caméra dôme à grande vitesse dans plusieurs directions. Le menu de droite vous permet de sélectionner les paramètres avancés, les préréglages, le balayage et le tour.

Paramètres avancés : vous pouvez effectuer un zoom, un diaphragme, une mise au point et une mise au point automatique sur la caméra dôme haute vitesse.

Position prédéfinie : définissez la position prédéfinie, un total de 250 positions prédéfinies peut être défini. Deux clics consécutifs sur les 9 ou 95 positions prédéfinies permettent d'accéder au menu principal, comme illustré à la Figure 4-2.

Figure 4-2 Menu principal

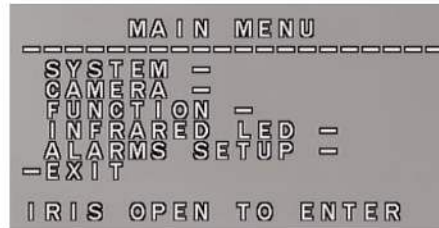

Numérisation : vous pouvez modifier l'itinéraire de numérisation défini.

Tour : Vous pouvez définir le tour en fonction des paramètres prédéfinis.

4.3 UTC

Le clavier UTC peut ajuster le menu principal vers le haut et vers le bas et confirmer les paramètres de sauvegarde, comme illustré à la Figure 4-3.


Bouton gauche pour valider la modification.

Bouton droit pour entrer dans le menu de niveau suivant et régler les paramètres.

Le bouton haut et bas pour monter et descendre pour sélectionner un menu et augmenter ou diminuer la valeur dans l'état de réglage.

Bouton central pour confirmer et quitter.

Figure4-3 Menu UTC



4.4 Menu principal

□ Système : l'utilisateur peut afficher les informations du dôme, les informations de réglage de l'ID, paramètres d'horloge, définissez l'exécution automatique et les paramètres par défaut, comme illustré à la figure 4-4.

□ Paramètres de l'appareil photo : l'utilisateur peut définir le zoom de mise au point, l'initiale de l'objectif, le format vidéo, les paramètres par défaut, etc., comme illustré à la figure 4-5.

□ Paramètres de fonction : l'utilisateur peut définir un préréglage, un balayage, un tour et un motif.

□ Le réglage du voyant infrarouge est illustré à la Figure 4-6.

□ La configuration des alarmes : l'utilisateur peut définir le paramètre d'alarme, comme illustré à la Figure 4-7

Figure4-4 SYSTÈME

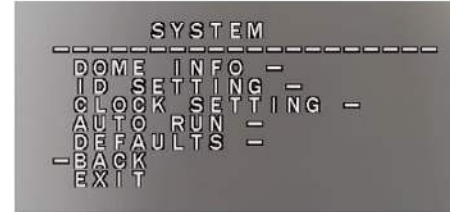


Figure4-4 Réglage de la caméra

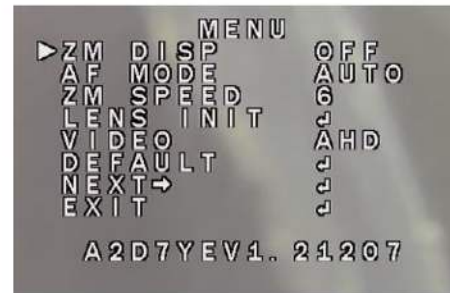


Figure4-5 FONCTION

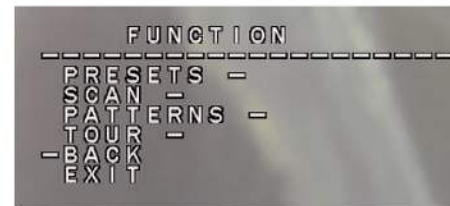


Figure4-6 DEL INFRAROUGE

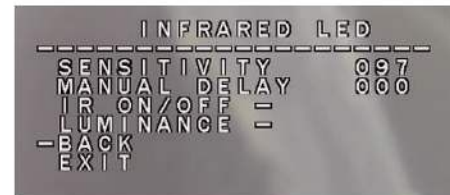


Figure4-7 CONFIGURATION DES ALARMES



NOTE

Différents appareils peuvent avoir des pages d'affichage différentes, veuillez vous référer au produit réel.

□ "RETOUR" : Revenir au menu précédent.

□ "EXIT" : Quitter le menu principal.

□ "ON" : Ouvrir le réglage.

□ "OFF" : désactive le réglage.

5 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5PTZ33X

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc. 1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de un (1) ans à compter de la date de facturation initiale.



LA5TIR80

Guide rapide

AVERTIR

- Évitez les charges lourdes, les secousses intenses et le trempage pour éviter dommages pendant le transport et le stockage. La garantie fait ne couvre pas les dommages causés à l'appareil lors d'une emballage et transport après l'emballage d'origine mis à part.
- Protégez cet appareil des chutes, éloignez-le des interférences des champs magnétiques et n'installez pas l'appareil dans des endroits présentant des surfaces instables.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, trempez le chiffon dans un léger nettoyant neutre, essuyez doucement la saleté avec le chiffon, puis séchez l'appareil.

• Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques ou autres appareils de chauffage.

• Gardez l'appareil à l'écart des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, des endroits ou des endroits avec un fort rayonnement électrique.

• Retirez la fiche d'alimentation si l'appareil est inactif pendant une longue période.

Annonce spéciale

• Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction du produit amélioration ou modification des fonctions. Des informations de mise à jour seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis.

• Ce manuel est uniquement à titre de référence et ne garantit pas que le l'information est totalement compatible avec le produit réel. Pour cohérence, voir le produit réel.

NOTE

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.libertyonline.com


2 Structure de l'appareil

2.1 Câbles d'alimentation et vidéo

NOTE

Différents appareils peuvent avoir un câble d'alimentation différent, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 2-1 Câble d'alimentation et vidéo




Connectez le connecteur BNC du câble d'alimentation ou vidéo à un câble de signal vidéo et connectez l'autre connecteur à un câble d'alimentation basse tension (12 V CC ou 24 V CA). Après avoir installé la caméra, connectez directement le câble vidéo et le câble d'alimentation.

2.2 Touches de fonction

Les utilisateurs peuvent appeler les menus principaux de l'OSD via les touches de commande multifonctions, et vérifier et définir les paramètres de la caméra, les touches de fonction est illustré à la figure 2-2.

Illustration 2-2 Touches de fonction




3 Présentation de la caméra

3.1 Dimensions de la caméra

NOTE

Différents appareils peuvent avoir des dimensions différentes, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 3-1 Dimensions Unité : mm

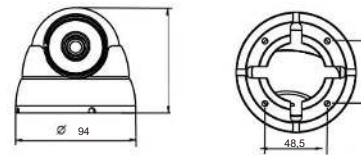


4 Installation de l'appareil

Étapes d'installation :

Étape 1 Ouvrez un emballage, sortez la caméra et les accessoires, dévissez la bague de compression ou utilisez le tournevis pour desserrer la vis, retirez la bague de compression, comme illustré à la figure 3-1.


Figure 3-1 Retrait de la bague de compression



Anneau de compression

Étape 2 Collez l'autocollant d'emplacement d'installation sur le plafond ou le mur, percez trois trous en fonction des marques sur l'autocollant. Conduire les boutons en plastique de houles dans les trous.
Étape 3 Fixez la base de montage de la caméra à la surface de montage à l'aide de vis autotaraudeuses, comme illustré à la figure 3-2.


Figure 3-2 Fixation du socle de montage



NOTE


vous pouvez acheminer les câbles par le haut ou par le côté. Si vous utilisez la méthode de routage par le haut, percez d'abord un trou dans la surface. Si vous utilisez la méthode de routage de côté. Lorsque vous acheminez les câbles depuis le côté, veuillez couper la sortie de l'anneau de compression, comme illustré à la figure 3-3, et acheminez le câble hors de l'espace latéral au bas de la caméra.

Figure 3-3 Découpe de la sortie de la bague de compression



Étape 4 Installez la coque du dôme et la bague de compression sur la base de montage, ajustez la position de sorte que la caméra soit face à la zone surveillée, puis serrez la vis, comme illustré à la figure 3-4.

Figure 3-4 Installation et réglage de la caméra

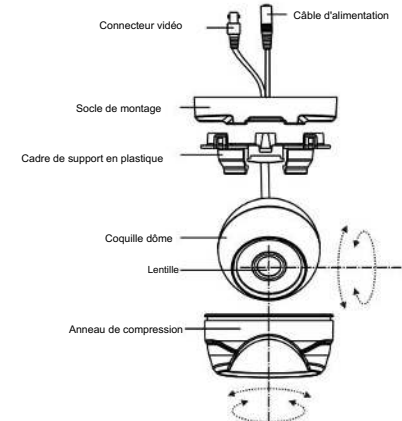

Précautions

Lisez entièrement ce document avant d'utiliser cet appareil et respectez scrupuleusement règles de ce document lors de l'utilisation de cet appareil.

	AVERTISSEMENT	Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne évité, peut causer des blessures légères ou modérées.
	AVERTIR	Il vous alerte sur les risques. La négligence de ces risques peut causer des dommages à l'appareil, la perte de données, l'appareil détérioration des performances ou résultats imprévisibles.
	NOTE	Il fournit des informations supplémentaires.

AVERTISSEMENT

• Respectez strictement les exigences d'installation lors de l'installation du appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de dommages à l'appareil causés par le non-respect par les utilisateurs de ces exigences.

• Se conformer strictement aux normes électriques locales.

• La tension doit répondre aux exigences de tension d'entrée pour cet appareil.

• Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, la terre cet appareil pour décharger une énergie élevée telle que des surtensions électriques dans afin d'éviter que l'alimentation ne brûle.

• N'expose pas les composants internes à l'eau ou à l'humidité.

• Ne focalisez pas de lumière forte (comme des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image peut être raccourci.

• Si cet appareil est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre se produisent fréquemment, mettez l'appareil à la terre à proximité pour décharger énergie telle que le tonnerre afin d'empêcher l'appareil dommage.

1 Examen de paquet ouvert

Ouvrez l'emballage, vérifiez l'apparence du produit pour dommages évidents et confirmez que la liste des éléments du tableau 1-1 est cohérents.

Tableau 1-1 Liste de colisage

Composant	Quantité	Remarque
Caméra Bullet HDVI	1	
Guide d'installation rapide	1	
Autocollant d'emplacement d'installation	1	
Vis autotaraudeuse inox noire PA4,0x 35mm	4	
Bouton en plastique Swell S8x 30mm	4	

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5PTZ33X

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc. 1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de un (1) ans à compter de la date de facturation initiale.



LA5TIR100 LA5TFC100

Guide rapide

Précautions

Lisez entièrement ce document avant d'utiliser cet appareil et respectez scrupuleusement règles de ce document lors de l'utilisation de cet appareil.

	Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures légères ou modérées.
	Il vous alerte sur les risques. La négligence de ces risques peut entraîner des dommages à l'appareil, une perte de données, une détérioration des performances de l'appareil ou des résultats imprévisibles.
	Il fournit des informations supplémentaires.

AVERTISSEMENT

Respectez strictement les exigences d'installation lors de l'installation de l'appareil. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés à l'appareil par le non-respect de ces exigences par les utilisateurs.

Se conformer strictement aux normes électriques locales.

La tension doit répondre aux exigences de tension d'entrée pour cet appareil.

Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, mettez-le à la terre pour décharger l'énergie élevée telle que les surtensions électriques afin d'éviter que l'alimentation électrique ne brûle.

N'exposez pas les composants internes à l'eau ou à l'humidité.

Ne focalisez pas de lumière forte (comme des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image peut être raccourcie.

Si cet appareil est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre se produisent fréquemment, mettez l'appareil à la terre à proximité pour décharger l'énergie élevée telle que les coups de tonnerre afin d'éviter d'endommager l'appareil.

AVERTIR

Évitez les charges lourdes, les secousses intenses et le trempage pour éviter les dommages pendant le transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil lors de l'emballage secondaire et du transport après le démontage de l'emballage d'origine.

Protégez cet appareil des chutes, éloignez-le des interférences des champs magnétiques et n'installez pas l'appareil dans des endroits présentant des surfaces instables.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, le chiffon dans un nettoyant neutre léger, essuyez délicatement la saleté avec le chiffon, puis séchez l'appareil.

Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques ou autres appareils de chauffage.

Gardez l'appareil à l'écart des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, ou des endroits avec un fort rayonnement électrique.

Retirez la fiche d'alimentation si l'appareil est inactif pendant une longue période.

Annonce spéciale

Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction de l'amélioration ou des modifications des fonctions du produit. Des informations de mise à jour seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis.

Ce manuel est uniquement à titre de référence et ne garantit pas que les informations sont totalement cohérentes avec le produit réel. Pour la cohérence, voir le produit réel.

NOTE

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.libertyonline.com

1 Examen de paquet ouvert

Ouvrez l'emballage, vérifiez l'apparence du produit pour dommages évidents et confirmez que la liste des éléments du tableau 1-1 est cohérente.

Tableau 1-1 Liste de colissage

Composant	Quantité	Remarque
Caméra Bullet HDVI	1	
Guide d'installation rapide	1	
Autocollant d'emplacement d'installation	1	
Clé en L	1	
Vis autotaraudeuse inox noire PA4.0×30mm Cheville plastique φ5.6×29mm	3	
	3	

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5PTZ33X

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc. 1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de un (1) ans à compter de la date de facturation initiale.


2 Connexion du câble de la caméra

2.1 Câbles d'alimentation et vidéo

Insérez le câble d'alimentation dans le connecteur d'alimentation (assurez-vous que la tension appropriée est fournie et respectez la polarité).

Insérez le câble vidéo dans le connecteur BNC (appuyez, puis tournez pour verrouiller le connecteur BNC en place).

Figure 2-1 Câble d'alimentation et vidéo



2.2 Contrôle OSD : Utilisez le contrôle OSD en ligne pour sélectionner le format :

Appuyez sur le bouton du joystick sur la commande OSD montée sur câble pour accéder au menu OSD.


Mode 960H : Appuyez sur OSD UP pendant 5 secondes

Mode AHD : Appuyez sur OSD GAUCHE pendant 5 secondes

Mode CVI : Appuyez sur OSD DOWN pendant 5 secondes

Mode TVI : Appuyez sur OSD DROITE pendant 5 secondes

Illustration 2-2 Touches de fonction




3 Présentation de la caméra

3.1 Dimensions de la caméra

NOTE

Différents appareils peuvent avoir des dimensions différentes, veuillez vous référer au produit réel.

Illustration 3-1 Cotes Unité : mm

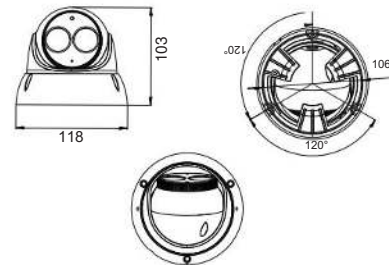


4 Installation de l'appareil

Étape 1 Ouvrez un paquet, sortez l'appareil photo et les accessoires.

Étape 2 Collez l'autocollant d'emplacement d'installation sur le plafond ou le mur, percez trois trous en fonction des marques sur l'autocollant. Conduire


insérez les boutons en plastique dans les trous, comme illustré à la figure 4-1.

Figure 4-1 Perçage de trous



Étape 3 Fixez la caméra à la surface de montage à l'aide de vis autotaraudeuses, comme illustré à la figure 3-2.


Figure 4-2 Fixation de la caméra



NOTE

vous pouvez acheminer les câbles par le haut ou par le côté. Si vous utilisez la méthode de routage par le haut, percez d'abord un trou dans la surface. Si vous utilisez la méthode de routage de côté, veuillez acheminer le câble multi-tête hors de l'espace latéral au bas de la caméra, comme illustré à la figure 4-3.


Figure 4-3 Installer la caméra



Étape 4 Connectez le câble BNC.

Étape 5 Desserrez les vis de deux à trois cercles, installez la coque du dôme et la bague de compression sur la base de montage, ajustez la position de sorte que la caméra soit face à la zone surveillée, puis serrez la vis, comme illustré à la figure 4-4.

Figure 4-4 Réglage de la caméra

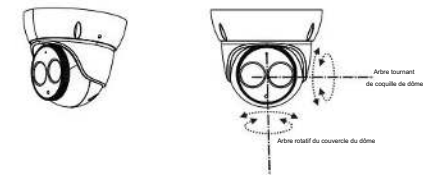



LA5VFBIR120

Guide rapide

Précautions

Lisez entièrement ce document avant d'utiliser cet appareil et respectez scrupuleusement règles de ce document lors de l'utilisation de cet appareil.

	Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne évité, peut causer des blessures légères ou modérées.
	Il vous alerte sur les risques. La négligence de ces risques peut causer des dommages à l'appareil, la perte de données, l'appareil détérioration des performances ou résultats imprévisibles.
	Il fournit des informations supplémentaires.

- Respectez strictement les exigences d'installation lors de l'installation du appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de dommages à l'appareil causés par le non-respect par les utilisateurs de ces exigences.
- Se conformer strictement aux normes électriques locales.
- La tension doit répondre aux exigences de tension d'entrée pour cet appareil.
- Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, la terre cet appareil pour décharger une énergie élevée telle que des surtensions électriques dans afin d'éviter que l'alimentation ne brûle.
- N'exposez pas les composants internes à l'eau ou à l'humidité.
- Ne focalisez pas de lumière forte (comme des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image peut être raccourci.
- Si cet appareil est installé dans des endroits où le tonnerre et la foudre se produisent fréquemment, mettez l'appareil à la terre à proximité pour décharger énergie telle que le tonnerre afin d'empêcher l'appareil dommage.

AVERTIR

- Évitez les charges lourdes, les secousses intenses et le trempage pour éviter dommages pendant le transport et le stockage. La garantie fait ne couvre pas les dommages causés à l'appareil lors d'une emballage et transport après l'emballage d'origine mis à part.
- Protégez cet appareil des chutes, éloignez-le des interférences des champs magnétiques et n'installez pas l'appareil dans des endroits présentant des surfaces instables.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, trempez le chiffon dans un léger nettoyant neutre, essuyez doucement la saleté avec le chiffon, puis séchez l'appareil.

• Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que radiateurs, radiateurs électriques ou autres appareils de chauffage.

• Gardez l'appareil à l'écart des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, des endroits ou des endroits avec un fort rayonnement électrique.

• Retirez la fiche d'alimentation si l'appareil est inactif pendant une longue période.

Annonce spéciale

• Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction du produit amélioration ou modification des fonctions. Des informations de mise à jour seront ajoutées aux nouvelles versions de ce manuel sans préavis.

• Ce manuel est uniquement à titre de référence et ne garantit pas que le l'information est totalement compatible avec le produit réel. Pour cohérence, voir le produit réel.

NOTE

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.libertyonline.com

1 Examen de paquet ouvert

Ouvrez l'emballage, vérifiez l'apparence du produit pour dommages évidents et confirmez que la liste des éléments du tableau 1-1 est cohérente.

Tableau 1-1 Liste de colisage

Composant	Quantité	Remarque
Caméra Bullet HDV1	1	
Guide d'installation rapide	1	
Autocollant d'emplacement d'installation	1	
Clé en L	1	
Vis autotaraudeuse inox noire PA4.0x 35mm	3	Alternative
Bouton en plastique Swell S8x 30mm		
Vis autotaraudeuse inox noire PA4.0x 35mm	4	Alternative
Bouton en plastique Swell S8x 30mm		

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur
47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5PTZ33X

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc. 1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de un (1) ans à compter de la date de facturation initiale.


2 Structure de l'appareil

2.1 Câbles d'alimentation et vidéo

NOTE

Différents appareils peuvent avoir un câble d'alimentation différent, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 2-1 Câble d'alimentation et vidéo




Connectez le connecteur BNC du câble d'alimentation ou vidéo à un câble de signal vidéo et connectez l'autre connecteur à un câble d'alimentation basse tension (12 V CC ou 24 V CA). Après avoir installé la caméra, connectez directement le câble vidéo et le câble d'alimentation.

2.2 Touches de fonction

Les utilisateurs peuvent appeler les menus principaux de l'OSD via les touches de commande multifonctions, et vérifier et définir les paramètres de la caméra, les touches de fonction est illustré à la figure 2-2.

Illustration 2-2 Touches de fonction



Description d'opération

Touche SET : elle est utilisée pour entrer dans les menus OSD ou sélectionner des éléments de menu lorsque vous appuyez sur cette touche au milieu du commutateur multifonction. Touches HAUT/BAS : les touches HAUT et BAS sont utilisées pour sélectionner les éléments de menu vers le haut et vers le bas en poussant le commutateur multifonction vers le haut et vers le bas, les éléments de menu roulent rapidement vers le haut et vers le bas en conséquence ; Touches GAUCHE/DROITE : Les touches GAUCHE et DROITE sont utilisées pour sélectionner les éléments de menu horizontalement ou modifier les paramètres en poussant le commutateur multifonction vers la gauche ou la droite, les valeurs des paramètres diminueront ou augmenteront rapidement.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton GAUCHE pendant 5 secondes pour passer en mode AHD. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DROIT pendant 5 secondes pour passer en mode TVI. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP pendant 5 secondes pour passer en mode CVBS. Appuyez sur le bouton DOWN et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode CVI.

NOTE


Le fonctionnement détaillé de l'OSD, veuillez vous référer au Guide d'utilisation de l'OSD de la caméra.

2.3 Dimensions de la caméra

NOTE

Différents appareils peuvent avoir des dimensions différentes, veuillez vous référer au produit réel.


Figure 2-3 Dimensions de l'objectif zoom 1 Unité : mm

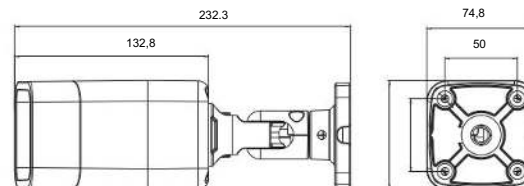

3 Installation de l'appareil

La caméra peut être installée au plafond ou au mur. Si la caméra est installée sur un mur en béton, installez le plastique ancrés avant d'installer le support. Si la caméra est installé sur un mur en bois, utilisez des vis autotaraudeuses pour installer le crochet directement.

Figure 4-1 Installation de la caméra

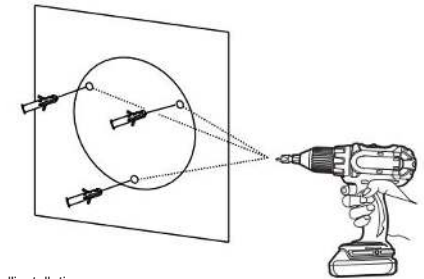

Étapes d'installation :

Étape 1 Collez l'autocollant d'emplacement d'installation sur le plafond ou le mur, percez trois trous en fonction des marques sur l'autocollant. Enfoncez les boutons en plastique gonflés dans les trous.


Étape 2 Connectez le câble BNC.

NOTE

vous pouvez acheminer les câbles par le haut ou par le côté. Si vous utilisez la méthode de routage par le haut, percez d'abord un trou dans la surface. Si vous utilisez la méthode de routage de côté. Lorsque vous acheminez les câbles de côté, veuillez acheminer le câble multi-tête hors de l'espace latéral au bas du caméra.


Étape 3 Installez la caméra au plafond ou au mur et fixez les vis comme illustré à la figure 4-5.

Figure 4-5 Installation de la caméra



Étape 4 Desserrez la vis de fixation et la bague de verrouillage pour ajuster la position de sorte que la caméra soit face à la zone surveillée, puis serrez la bague de verrouillage et la vis de fixation, comme illustré à la figure 4-6.

Figure 4-6 Réglage du sens de surveillance





Cet appareil. Sinon, la durée de vie du capteur d'image peut A été raccourci.

Si cet équipement est installé dans un endroit où la foudre se produit fréquemment, il doit être mis à la terre à proximité pour libérer une énergie élevée telle que des coups de foudre et éviter d'endommager l'équipement.

⚠ Avertissements

Évitez les objets lourds, les secousses violentes et le trempage pour éviter les dommages pendant le transport et le stockage. La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'équipement lors de l'emballage secondaire après le déballage de l'emballage d'origine et pendant le transport.

- Protégez cet appareil contre les chutes et les chocs forts, éloignez-le des perturbations du champ magnétique, ne montez pas cet appareil là où il y a des surfaces vibrantes ou des chocs.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Pour les saletés tenaces, immergez le chiffon dans un détergent légèrement neutre, essuyez doucement la saleté avec un chiffon et séchez l'appareil.

Ne bloquez pas les événements. Lors de l'installation de l'appareil, suivez les instructions d'installation fournies dans ce document.

Éloignez l'équipement des sources de chaleur telles que les radiateurs, les radiateurs électriques ou autres équipements de chauffage.

Tenir à l'écart des endroits humides, poussiéreux, extrêmement chauds ou froids, ou des endroits où il y a un fort rayonnement électrique.

Si l'instrument est installé à l'extérieur, des mesures de protection contre les insectes et l'humidité doivent être prises pour éviter que la corrosion des cartes de circuits imprimés n'affecte la surveillance.

Si l'appareil est inactif pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation.

LA5VFDIR100IN LA5VFDIR100

Guide rapide

Mesures préventives

Comprenez bien ce document avant d'utiliser cet appareil et respectez scrupuleusement les règles énoncées dans ce document lorsque vous l'utilisez. Si vous installez cet appareil dans des lieux publics, apposez le conseil "Vous êtes entré dans la zone de surveillance électronique" à un endroit qui attire l'attention. L'utilisation incorrecte des produits électriques peut provoquer des incendies et des blessures graves.

⚠ Avertissements	Il vous avertit des dangers modérés qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures légères ou modérées.
⚠ Avertissements	Il vous avertit des risques. La négligence de ces risques peut entraîner l'endommagement de l'appareil, la perte de données, la détérioration des performances de l'appareil ou des résultats imprévisibles.
📖 Notes	Fournit des informations supplémentaires.

⚠ Avertissements

- Lors de l'installation de l'appareil, il convient de respecter scrupuleusement les prescriptions d'installation. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil par le non-respect de ces prescriptions par l'utilisateur.
- Se conformer strictement aux normes locales de sécurité électrique et utiliser des adaptateurs des adaptateurs d'alimentation marqués par la norme LPS lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.
- Utilisez les accessoires fournis avec cet appareil. La tension doit être conforme aux exigences de tension d'entrée de cet appareil.
- Si cet appareil est installé dans des endroits où la tension est instable, mettez-le à la terre pour évacuer l'énergie élevée telle que les surtensions électriques afin d'éviter que l'alimentation électrique ne brûle.
- Lorsque cet appareil est en cours d'utilisation, veillez à ce que de l'eau ou tout autre liquide ne pénètre pas dans l'appareil.
- ne s'écoule dans l'appareil. Si de l'eau ou un liquide pénètre inopinément dans l'appareil, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez tous les câbles (tels que les câbles d'alimentation et les câbles réseau) de l'appareil.
- Ne pas diriger une lumière forte (telle que des ampoules allumées ou la lumière du soleil) sur l'appareil.

Bulletin spécial

Tous les produits complets vendus par tous les fabricants sont livrés avec des plaques signalétiques, des guides d'installation rapide et des accessoires après une inspection stricte. Le fabricant n'est pas responsable des produits contrefaits.

- Le fabricant mettra à jour ce manuel en fonction des améliorations ou des changements dans les fonctionnalités du produit et mettra à jour régulièrement le logiciel et le matériel décrits dans ce manuel. Les informations mises à jour seront ajoutées à la nouvelle version de ce manuel sans préavis.

Ce manuel peut contenir des erreurs typographiques, des informations techniques inexactes, des descriptions des fonctions et des opérations du produit légèrement différentes du produit réel, selon l'interprétation finale de la société comme norme.

- Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement et ne garantit pas que les informations correspondent exactement au produit réel. Pour plus de cohérence, consultez le produit réel.

📖 Notes
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web.

1 Examen du paquet ouvert

Ouvrez l'emballage, vérifiez que l'apparence du produit n'est pas endommagée de manière significative et confirmez que la liste des articles du tableau 11 est cohérente.

Tableau 1-1 Liste de colisage


Composants	Nombre	Observations
Caméra sphérique HDVI	1	
Guide d'installation rapide	1	
Tournevis T15	1	Facultatif
Tournevis M3	1	
Clé à serrer	1	Facultatif
Étiquette de position de montage	1	Facultatif
Vis autotaraudeuses PA4 0 × 30 mm en acier inoxydable	3	
Boucle en plastique expansé φ5 6x29 mm	3	
Vis noire PA 3,2 x 70 mm	3	Facultatif

2 Structure du dispositif

📖 Notes
Différents appareils peuvent avoir des cordons d'alimentation différents, veuillez vous référer au produit réel.

2.1 câbles d'alimentation et vidéo

Figure 2-1 Câbles d'alimentation et vidéo




Connectez le connecteur BNC du câble d'alimentation ou vidéo au câble de signal vidéo et connectez l'autre connecteur au câble d'alimentation basse tension (12V DC/24V AC). Une fois la caméra installée, connectez directement le cordon vidéo et le cordon d'alimentation.

2.2 touches de fonction

L'utilisateur peut appeler le menu principal OSD via la touche de commande de commutateur multifonction pour vérifier et définir les paramètres de la caméra. Les touches de fonction sont illustrées à la figure 2-2.

Figure 2-2 Touches de fonction



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2.1 caméras sans PTZ

Touche SET: Lorsque vous appuyez sur cette touche au milieu du commutateur multifonction, elle est utilisée pour accéder au menu OSD ou sélectionner un élément de menu. Touches haut/bas: les touches haut/bas sont utilisées pour sélectionner les éléments de menu de haut en bas en basculant le commutateur multifonctionnel de haut en bas, et les éléments de menu font défiler rapidement de haut en bas en conséquence; Touches gauche/droite: les touches gauche et droite sont utilisées pour sélectionner horizontalement les éléments de menu ou pour modifier les paramètres en poussant le commutateur multifonctionnel vers la gauche ou la droite. La valeur du paramètre diminuera ou augmentera rapidement. Maintenez le bouton gauche enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode AHD. Maintenez le bouton droit enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode TVI. Maintenez la touche UP enfoncée pendant 5 secondes pour passer en mode CVBS. Maintenez le bouton bas enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode CVI.

2.2 Avec caméra PTZ
Maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 5 secondes et le mode est commuté comme suit: panoramique/inclinaison, zoom, appareil photo.

Figure 2-3 Clés de réglage PTZ



Panoramique/inclinaison: appuyez sur haut/bas/gauche/droite pour contrôler la rotation horizontale et verticale.

Mode zoom: appuyez sur haut/bas/gauche/droite pour contrôler l'objectif et la mise au point.

Mode caméra: appuyez sur Paramètres pour accéder au menu OSD de la caméra. Maintenez le bouton gauche enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode TVI. Maintenez le bouton droit enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode CVBS. Maintenez la touche UP enfoncée pendant 5 secondes pour passer en mode AHD. Maintenez le bouton bas enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode CVI.


📖 Notes
Pour le fonctionnement détaillé de l'OSD, voir Opérations OSD de la caméra *Un guide*.

2.3 Taille de la caméra

📖 Notes
Différents appareils peuvent avoir différentes tailles, veuillez vous référer au produit réel.

Figure 2-4 Dimensions (en mm)

Installation au plafond



Installation murale




Figure 2-5 Dimensions (en mm)

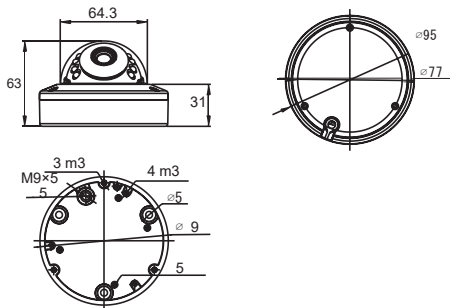


Figure 2-6 Plastic Dome Dimensions (Unit:mm)


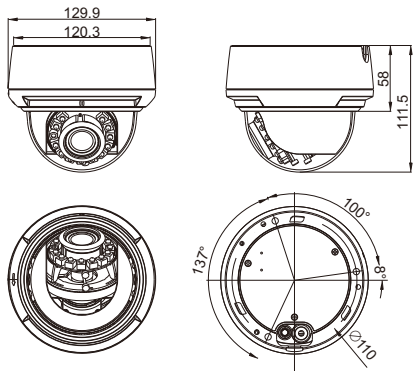


Figure 2-7 Dimensions du dôme du saboteur (en mm)



3 Installation de l'appareil

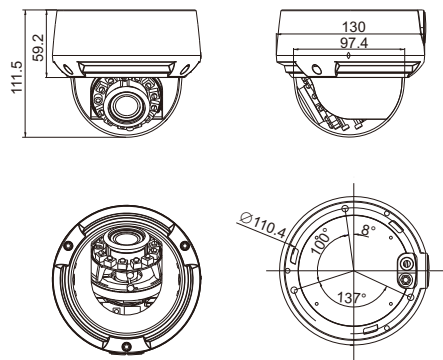

Avertissements

Pour éviter les effets de l'humidité, au moins un dôme doit être installé Une demi-heure après l'installation et la mise sous tension de la caméra. Les caméras sphériques Wandal peuvent être montées au plafond, au mur, Support mural ou plafond. Cette section décrit comment: Installez la caméra au plafond.

3.1 Installation de la caméra, comme le montre la figure 2-6.

Fixez une étiquette de position de montage au plafond ou au mur,

Percez trois trous en fonction du marquage sur l'étiquette. Drive Des boutons en plastique expansé sont insérés dans les trous.

Étape 2: Fixez le boîtier directement au plafond avec des vis

Installation, comme illustré à la figure 3-1.

Fixer la plaque de montage du support au plafond ou au mur avec des vis

Pour le montage mural, voir la figure 3-2.

Figure 3-1 Installation au plafond suspendu





Figure 3-2 Installation murale



Étape 3: Retirez la résine d'éthylène protectrice du couvercle du dôme.


Étape 1: Retirez le couvercle

Pour les dômes en plastique, appuyez sur le dôme d'une main À la position indiquée par la flèche, faire pivoter le couvercle supérieur Tournez doucement avec l'autre main dans le sens antihoraire Tirez le couvercle supérieur vers le haut pour le retirer, comme Figure 3-3.

Tournevis T15 en service pour domiciles vandaux

Ensemble d'accessoires, dévisser les trois vis sur Couvercle de dôme. La caméra est allumée, comme le montre la figure 3-3.

Figure 3-3 Mise en marche de la caméra

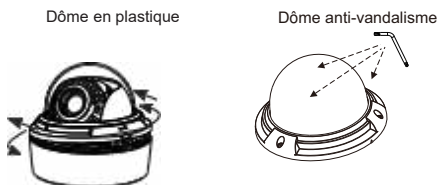

Étape 2: Collez l'autocollant de position d'installation au plafond ou au mur,


Percez trois trous en fonction du marquage sur l'étiquette. Drive Des boutons en plastique expansé sont insérés dans les trous.

Étape 3 Connectez le câble multi-têtes (si la base de la caméra est installée Et en plus de sélectionner l'itinéraire, cette étape fonctionne après l'étape 5).

Étape 4 Si le boîtier de la caméra installe l'application, obtenir trois noirs


Vis autotaraudeuses dans le paquet d'accessoires. Et réparer Vis pour fixer la caméra au plafond, comme indiqué sur l'image Figure 3-4.

Figure 3-4 Boîtier de montage

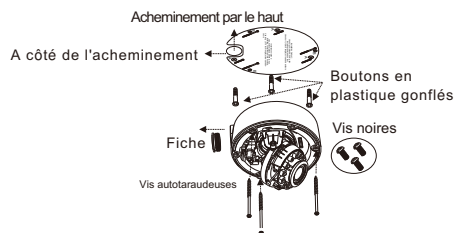

Étape 5: Si une base de caméra est installée, appuyez sur la flèche marquée sur la doublure et déplacez la doublure de côté. Dévissez les trois vis noires et mettez de côté. Tournez la base de la caméra de 5 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la comme illustré à la figure 3-5.


Figure 3-5 Retrait de la douille et de la base



Étape 6 Alignez les trois trous traversants sur la base de la caméra


Trois boutons en plastique expansé au plafond, vissés Longueur 30 mm pour la fixation de la base au plafond. Turn Faites pivoter le corps principal d'environ 5 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'assemblage Avec la base de la caméra, et fixer trois vis, comme indiqué sur l' image Dans la figure 3-6.

Figure 3-6 Base de montage



Étape 7 Regarder la vidéo Réglez l'angle de l'objectif horizontalement et verticalement Réglez les valeurs dans la configuration frontale de l'objectif AF Réglez la distance focale de l'objectif et la plage d'angles vidéo à l'aide du levier de mise au point


Figure 3-7 Réglage de la lentille




Étape 8 Assembler la doublure avec le corps principal et la boucler Quatre positions de bouton avec support de corps. . Fixez ensuite le couvercle du dôme comme indiqué sur la figure 3-8.

Figure 3-8 Douille et base de montage

Dôme en plastique



Dôme anti-vandalisme




3 . 3 Installation encastrée de dômes en plastique

Étape 1 Retirez le couvercle supérieur et le couvercle

Étape 2: Prenez l'étiquette de position d'installation intégrée et percez un trou sur le bord intérieur de l'étiquette.

Étape 3 Introduisez dans le trou et fixez-le à la surface d'installation, tenez le dôme d'une main et fixez les vis de l'autre main jusqu'à ce que touche le côté intérieur de la surface d'installation, et fixez le dôme, comme indiqué à la figure 3-9.



Étape 4: Retirez le cavalier vidéo de l'accessoire et connectez l'extrémité RCA de la ligne au deuxième port de sortie vidéo Connectez l'extrémité BNC de la ligne au moniteur utilisé

Notes

Par défaut, le levier de mise au point est verrouillé. Pour régler le levier de mise au point, relâchez-le dans le sens antihoraire et resserrez-le après réglage.

Étape 5 Retirez Lin Lin Ajustez l'angle de la caméra, fixez le levier de mise au point et ajustez l'angle de l'objectif selon vos besoins. Installez Linling et le couvercle supérieur.

4 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité Identifiant unique : LA5VFDIR100, LA5VFDIR100IN

Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis : Liberty Wire & Cable, Inc. 1490 Garden of the Gods Rd, Ste F Colorado Springs, CO 80907 855.388.7422

Garantie : Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de facturation initiale.